


### 3. Speciale oproepen

#### 3.1 Groepsoproep

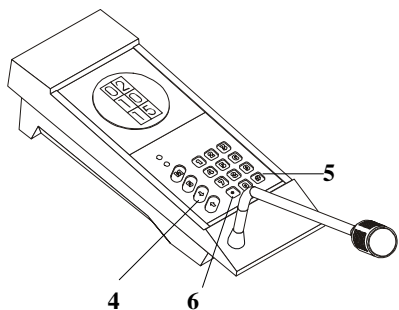

Een groepsoproep kan gebeuren door de toetsen (6, 4) in te drukken

\* ↓

Om de groepsoproep te stoppen, druk # toets (5).

Nota's:

## *MINI GARD* Handleiding





Clarson Apparatebau GmbH • Zeppelinstraße 4 • D-78083 Dauchingen  
Tel. +49 (0)7720 / 9956 - 0 • Fax +49 (0)7720 / 9956 - 22  
E-mail: [clarson@clarson.de](mailto:clarson@clarson.de), <http://www.clarson.de>

Safe-Store BVBA • Zagerijstraat 6 • B-2530 BOECHOUT  
Tel. +32 (0)3 275 00 75 • Fax +32 (0)3 275 00 76  
E-mail: [info@safe-store.be](mailto:info@safe-store.be), <http://www.safe-store.be>

## 1. Voorbereiding

### 1.1 Opstelling van de eenheid




De *Clarson Mini Gard* is een microprocessor gestuurd systeem, werkend in open duplex technologie, d.w.z. simultane bi-directionele stem transmissie zonder enige drukknoppen in te drukken en zonder gestoord te worden door omgevingsgeluiden.

De beste gesprekskwaliteit wordt bereikt indien de volgende punten in acht worden genomen :

- Minimum afstand tussen de tafelpost en de luidspreker:: 1 m

-Bij stations met een zwanenhals microfoon is de spreekafstand tot de micro = 10 cm.

### 1.2 Volume aanpassing



De volume instelling zal gebeuren tijdens de installatie van het station.



Als het station wordt verplaatst kan een herinstelling nodig zijn

Aan de achterzijde van de behuizing zit onderaan een gat. Hieronder ziet u de potentiometer voor de volumeregeling

Draai met een kleine schroevendraaier tot het systeem begint terug te koppelen. Draai vervolgens lichtjes terug tot de terugkoppeling stopt.

## 2. Oproepen van substations

### 2.1 Oproep

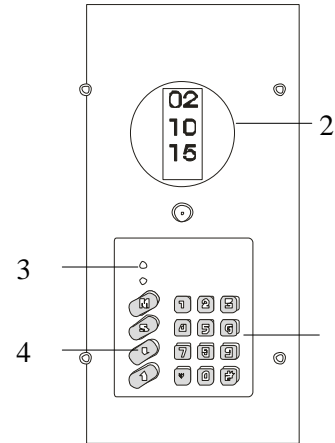

**1:**

Het station nummer wordt ingetoest via het numeriek klavier (1).

Het nummer van het station dat wordt opgeroepen wordt weergegeven in de bovenste display (2).

**2:**

De communicatie start op het ogenblik dat de enter toets ↓ (4) en de LED (3) licht op

**Voorbeeld:**


Oproepen station 1:

1 ↓

Of station 13:

13 ↓

### 2.2 Behandelen van oproepen van een station

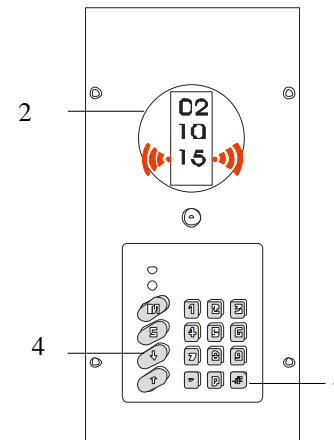

De oproepen van stations worden opeenvolgend in het display (2) van de masterpost weergegeven.

In geval er meer dan 3 oproepen zijn zal de onderste display knippen en indien de masterpost niet in gesprek is zal een geluidssignaal weerklinken.

Oproepen kunne achtereenvolgens behandeld worden door de ENTER toets ↓ (4) in te drukken .

Om een eigen voorkeur te selecteren gebruik de procedure uit 2.:

—> **Reactie:**

De nummer van de post waarmee men praat zal naar de bovenste display (2) van de masterpost verschuiven, de andere nummers worden vervolgens ook doorgeschoven..

Communicatie wordt beëindigd door de # toets (5) in te drukken.